


平日作業が可能

SUPER DRILL

無粉塵・超低騒音・超低振動

OJ-2

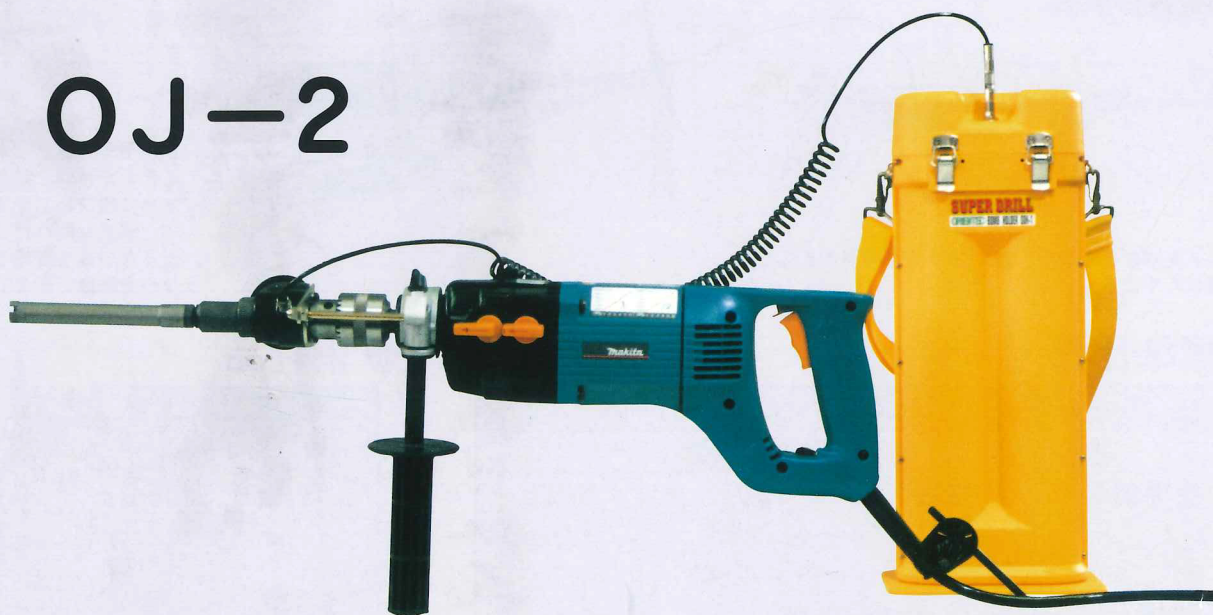


スーパードリルOJ-2は、学校・病院・住宅・事務所
マンション・公共施設などの騒音の気になる穴あけ
作業用に開発された、驚異の低公害対策ドリルです。

◆消耗品◆

冷却剤



ボディ

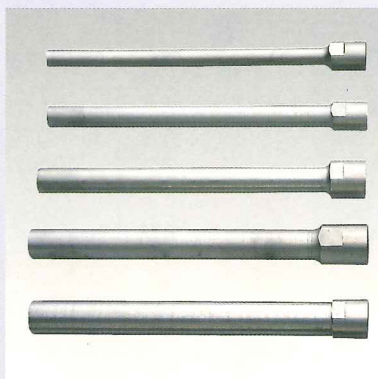

ダイヤモンドビット



ORIENTEC


● 特徴

- 振動ドリルに比べて、振動・騒音が極めて少ない。
 - コンプレッサー・加圧タンク・エアホース等不要の為、携帯移動性に優れ作業性が良い。
 - 穿孔後の穴の形状が美しく、穴周りにカケ・クラックがない。
 - 特殊冷却剤スプレー使用により、粉塵の発生がなく穿孔部の乾燥が早い。
- ※耐震補強工事・足場アンカー工事などの作業に適しています。

● 使用方法



ビットを壁面などに押し当て冷却液が噴出することを確認してください。

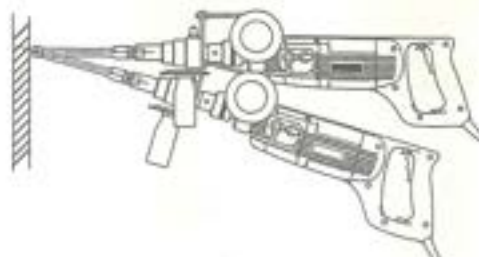

ダイヤモンドビットを押し当ててください。斜めに当てますと位置決めしやすくなります。壁面が削れビットの刃が滑らない事を確認しながらドリルを垂直に当ててください。

● 標準仕様

商品名	スーパードリルOJ-2	
工法	湿式速乾型	
主要部品	電動ドリル(100V)	5.6kg
	冷却スプレー缶(2本)	1.6kg
	冷却スプレー缶ホルダー	1.5kg
	総重量	8.7kg
騒音	非常に小さい	
振動	ほとんどない	
粉塵	発生せず	
乾燥時間	約30分(25℃)	
作業性	優	
作業環境	優	
経済性	良	
穿孔長	右表参照	
回転数	900~4,000 RPM	

● 消耗品


品名	品名	
冷却剤	NET. 800ml	
ボディ	穿孔径	穿孔長(mm)
	10.5φ	125
	12.5φ	125
	14.5φ	125
	16.0φ	140
	18.0φ	140
	20.0φ	150
	25.0φ	200
	28.0φ	250
	30.0φ	250
ダイヤモンドビット	穿孔径	
	10.5φ	20.0φ
	12.5φ	25.0φ
	14.5φ	28.0φ
	16.0φ	30.0φ

※ビット及びボディ20.0φ~30.0φ特注

● 騒音測定比較値〈DB(A)〉

種類	外部作業騒音	室内騒音
OJ-2	90	65
振動ドリル	98	84
ハンマードリル	94	85

騒音レベル

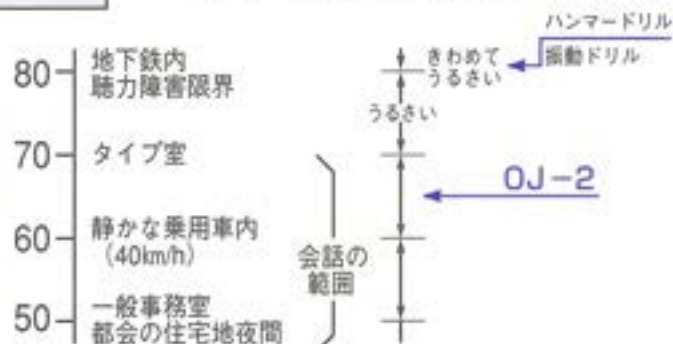

■ 発売元 株式会社 オリエンテック

〒341-0024 埼玉県三郷市三郷2-2-11 中村ビル2階
TEL 048-952-9900 FAX 048-952-9900

■ 製造元 東邦金属工業株式会社

〒132-0031 東京都江戸川区松島4-37-6
TEL 03-3654-8911