

平日作業が可能

スーパードリル

SUPER DRILL

OJ-3HP

無粉塵

超低騒音

超低振動



スーパードリル OJ-3HPは、学校・病院・住宅・事務所・マンション・公共施設などの穴あけ作業に開発された、環境対策用（低振動・低騒音）ドリルです。

● 消耗品

冷却剤



ボディ



ダイヤモンドビット




ORIENTEC

<http://www.orientec.jp/>

●特 徴

- 振動ドリルに比べて、振動・騒音が極めて少ない。
 - コンプレッサー・加圧タンク・エアホース等が不要のため、移動性に優れ作業性が良い。
 - 穴の仕上がり形状が美しく、穴周りにカケ・クラックがない。
 - 特殊冷却剤スプレー使用により、粉塵の発生がなく穿孔部の乾燥が早い。
 - 廃液回収ボトル装着により、壁面穿孔時の廃液によるタレ・汚れが少ない。
- ※電気工事・空調工事・給排水工事・足場つなぎ工事などの作業に適しています。


●使用方法

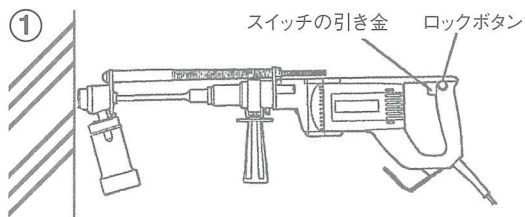

穴の深さに合わせてストッパーの調節をしてください。
ビットを押し当て、冷却剤が噴出することを確認してください。



最初に斜めに押し当てると、
ビットの位置決めが容易になります。

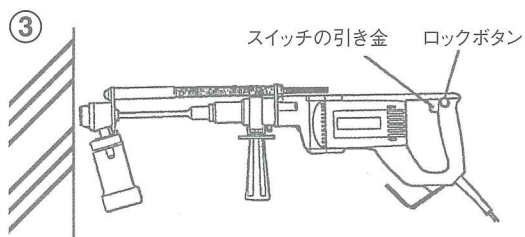

所定の深さまで穿孔してください。

●標準仕様

商 品 名	スーパードリル OJ-3HP
工 法	湿式速乾型
主 要 部 品	電動ドリル (100V)..... 2.7 kg
	冷却スプレー缶 (2本) 1.6 kg
	冷却スプレー缶ホルダー 1.5 kg
	総 重 量 5.8 kg
騒 音	非常に小さい
振 動	ほとんどない
粉 塵	発生せず
乾 燥 時 間	約15分 (25℃)
作 業 性	優
作 業 環 境	優
経 済 性	良
穿 孔 長	110mm (標準品) / 90mm (ワンタッチ)
回 転 数	毎分6,300回転


●消耗品 (別売)

品 名	サイズ	有効長	品 名	冷 却 剤 (スプレー缶)
特殊ビット	10.5φ		容 量	800ml
	12.5φ			
	14.5φ			
	16.0φ			
	18.0φ			
特殊ボディ	10.5φ	110mm	入 数	12本 / C/S
	12.5φ			
	14.5φ			
	16.0φ			
	18.0φ			
ワンタッチボディ	同上各サイズ (10.5φを除く)	90mm		

●騒音測定比較値 <単位: dB(A)>

種 類	外部作業騒音	室内騒音
OJ-3HP	80	58
振 動 ド リ ル	98	84
ハンマードリル	94	85

■騒音レベル

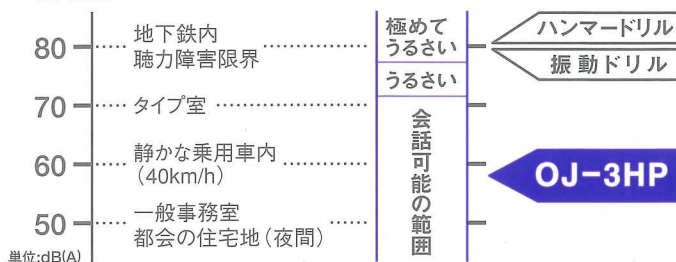

【発売元】株式会社 **オリエンテック**

〒341-0024 埼玉県三郷市三郷2-2-11 中村ビル2階
TEL.048-952-9900 FAX.048-952-9910

【製造元】**東邦金属工業株式会社**

〒132-0031 東京都江戸川区松島4-37-6
TEL.03-3654-8911