

平日作業が可能

SUPER DRILL

無粉塵・超低騒音・超低振動
二段掘り作業が一度にできる

OJ-5



スーパードリルOJ-5は、学校・病院・住宅・事務所・マンション・公共施設などの騒音の気になる穴あけ作業用に開発された、驚異の公害対策ドリルです。

◆消耗品◆

冷却剤



ボディ




上刃



ダイヤモンドビット



ストッパー

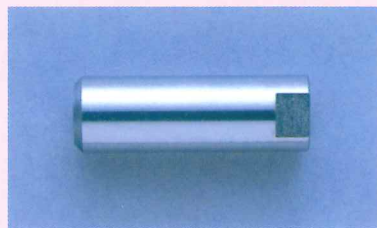


ORIENTEC


● 特徴

- 穴あけ作業と、皿もみ作業が一度にできる。
 - 振動ドリルに比べて、振動・騒音が極めて少ない。
 - コンプレッサー・加圧タンク・エアホース等不要の為、携帯移動性に優れ作業性が良い。
 - 穿孔後の穴の形状が美しく、穴周りにカケ・クラックがない。
 - 特殊冷却剤スプレー使用により、粉塵の発生がなく穿孔部の乾燥が早い。
 - 廃液回収ボトル装着により、垂直壁面穿孔時の廃液による壁面のタレ・汚れが少ない。
- ※外壁補修工事・内装工事・防水工事などの作業に適しています。

● 使用方法

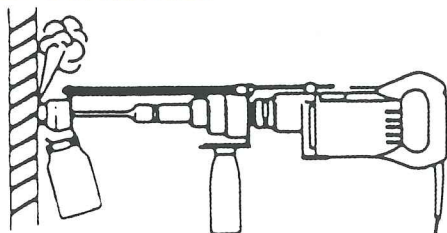

ビットを壁面などに押し当てて冷却液が噴出することを確認してください。穴の深さに合わせて、ストッパーネジを調整してください。

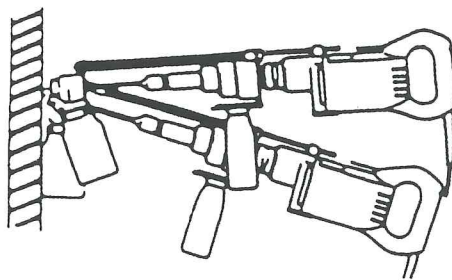

ダイヤモンドビットを押し当ててください。斜めに当てますと位置決めしやすくなります。壁面が削れビットの刃が滑らない事を確認しながらドリルを垂直に当ててください。

● 標準仕様


商品名	スーパードリルOJ-5	
工 法	湿式速乾型	
主要部品	電動ドリル(100V)	2.7kg
	冷却スプレー缶(2本)	1.6kg
	冷却スプレー缶ホルダー	1.5kg
	総重量	5.8kg
騒 音	非常に小さい	
振 動	ほとんどない	
粉 塵	発生せず	
乾燥時間	約10分(25℃)	
作 業 性	優	
作業環境	優	
経 済 性	良	
穿 孔 長	75mm(標準品)	
回 転 数	10,000RPM	

● 消耗品

品 名	サイズ	
冷却剤	NET.800ml	
二段掘りボディ	6.0~6.5φ	
ダイヤモンドビット	6.0φ	
	5.0φ	6.5φ
※上刃	9.2φ	

● 騒音測定比較値 <dB(A)>

種類	外部作業騒音	室内騒音
OJ-5	84	61
振動ドリル	98	84
ハンマードリル	94	85

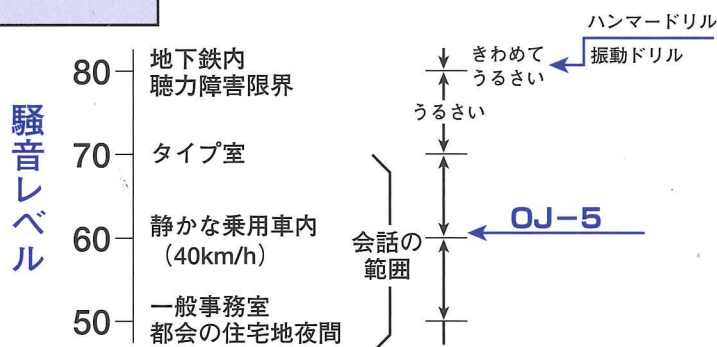

■ 発売元 株式会社オリエンテック

〒341-0024 埼玉県三郷市三郷2-2-11
TEL 048-952-9900 FAX 048-952-9910
<http://www.orientec.jp/>

■ 製造元 東邦金属工業株式会社

〒132-0031 東京都江戸川区松島4-37-6
TEL 03-3654-8911