

平日作業が可能

スーパードリル

SUPER DRILL

OJ-X1

無粉塵

超低騒音

超低振動



スーパードリル OJ-X1は、学校・病院・住宅・事務所・マンション・公共施設などの穴あけ作業に開発された、環境対策用（低振動・低騒音）ドリルです。

● 消耗品

冷却剤



ボディ



ダイヤモンドビット




ORIENTEC

<http://www.orientec.jp/>


●特 徴

- 振動ドリルに比べて、振動・騒音が極めて少ない。
 - コンプレッサー・加圧タンク・エアホース等が不要のため、携帯移動性に優れ作業性が良い。
 - 穿孔後の穴の形状が美しく、穴周りにカケ・クラックがない。
 - 特殊冷却剤スプレー使用により、粉塵の発生がなく穿孔部の乾燥が早い。
 - 廃液回収ボトル装着により、壁面穿孔時の廃液によるタレ・汚れが少ない。
- ※外壁補修工事・内装工事・防水工事などの作業に適しています。

●使用方法

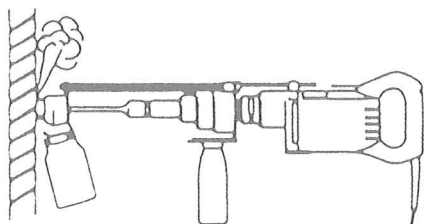

- ① ビットを壁面などに押し当て、冷却剤が噴出することを確認してください。穴の深さに合わせて、ストッパーネジを調節してください。

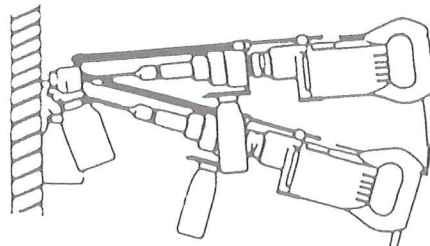

- ② ダイヤモンドビットを押し当ててください。斜めに当てますと位置決めがしやすくなります。壁面が削れてビットの刃が滑らない事を確認しながら、ドリルを垂直に当ててください。

●標準仕様

商 品 名	スーパードリル OJ-X1
工 法	湿式速乾型
主 要 部 品	電動ドリル (100V) 2.8 kg
	冷却スプレー缶 (2本) 1.6 kg
	冷却スプレー缶ホルダー 1.5 kg
	総 重 量 5.9 kg
騒 音	非常に小さい
振 動	ほとんどない
粉 塵	発生せず
乾 燥 時 間	約10分 (25℃)
作 業 性	優
作 業 環 境	優
経 済 性	良
穿 孔 長	100mm (標準品)
回 転 数	毎分10,000回転

●消 耗 品 (別売)


品 名	サ イ ズ
ボ デ ィ	5.0φ
	6.0~8.5φ
ダイヤモンドビット	4.0φ
	4.5φ
	5.0φ
	6.0φ
	6.5φ
	7.5φ
	8.0φ
	8.5φ
皿もみ用ビット	6.5φ
	9.2φ

品 名	容 量	入 数
冷却剤 (スプレー缶)	800ml	12本/C/S

●騒音測定比較値 <単位: dB(A)>

種 類	外部作業騒音	室 内 騒 音
OJ-X1	84	61
振 動ドリル	98	84
ハンマードリル	94	85

■騒音レベル

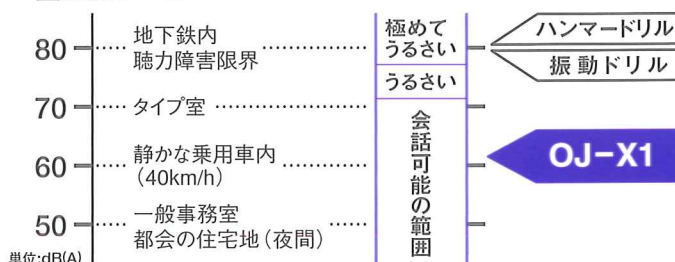

【発売元】株式会社 **オリエンテック**

〒341-0024 埼玉県三郷市三郷2-2-11 中村ビル2階
TEL.048-952-9900 FAX.048-952-9910

【製造元】**東邦金属工業株式会社**

〒132-0031 東京都江戸川区松島4-37-6
TEL.03-3654-8911